


Funktechnik Grundmann DM2CM  
Yaesu MD 200 A8X E mit zwei Mikrofonelementen

Low Cut, Lock, PTT, Up / Down , und  
Umschalter für Mikrofonelement A / B  
Tx – LED , schwenkbarer Mikrofonkopf  
Dynamik Element ( A ) org. Yaesu  
Electret Element ( B ) org. DM2CM Sound  
NEU mit eingebautem Electret Mikrofonelement  
geänderte NF Auskopplung - auch der dyn. Sound ist jetzt besser  
Low – Cut ( DX ) Schalter S 1005 ist im Mikrofon auf der Innenseite der  
großen Leiterplatte ( für beide Kapseln )

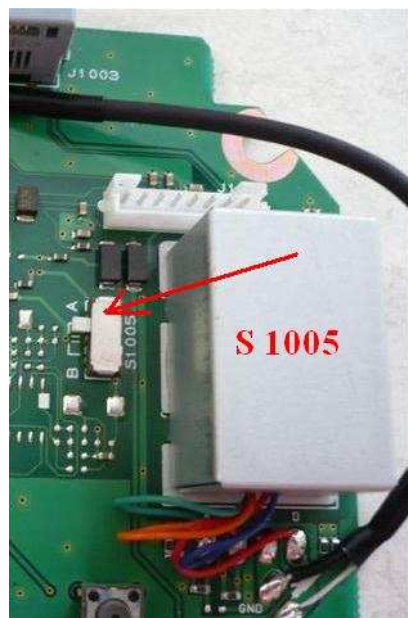

**A** - Microphone Element Type: Dynamic  
Frequency Range: 30 - 17000 Hz  
Sensitivity: -62 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V/1 pa)  
Impedance: 600 Ohms

**B** - Microphone Element Type : Electret  
Frequency Range : 100 – 8000 Hz  
Sensitivity : 2 mV / ybar  
Max. output : 200 mV  
DC : 2 – 12 Volt  
Impedance : 800 Ohm

Anschluß US rund und Western für :  
FT 450,817,847,857,897,900,920,950,1000MP,1000MP MV,2000

12/2008